

Alineador de direcciones

ML-1800-8-R



casermovil
MAQUINARIA PARA EL AUTOMÓVIL

932.180.101





ML-1800-8-R

Sistema de alineado diseñado para talleres que se inician en el concepto del alineado de vehículos. **Transmisión de datos por radio equipado con cuatro sensores y ocho cámaras CCD de medición.** Trabaja bajo sistema operativo de última generación y está equipado con teclado, ratón, unidad de DVD e impresora a color para presentar los resultados obtenidos a los clientes. De

fácil manejo, utiliza software inteligente (fotos, gráficos e imágenes en movimiento) que guían al operario en todo momento para realizar el alineado de forma rápida, eficaz y sencilla. Posibilidad de elegir diferentes modos de trabajo (Standard, Rápido o de libre elección). Su actualización se realiza de forma rápida y sencilla mediante conexión a Internet o CD-ROM.



Beissbarth
Accesorios
Alineador de direcciones
ML-1800-8-R

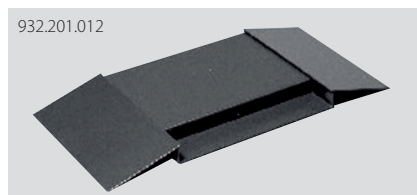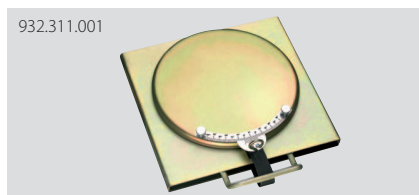

Composición Standard:

Programa de alineación total			Monitor de 17" SVGA con altavoz integrado		
SCI de Beissbarth:	1x	982.311.400		1x	977.251.414
Impresora a color	1x	977.251.356	Papel para impresión	1x	974.146.021
Funda protectora para el polvo	1x	932.405.152	Bloqueador de freno	1x	932.401.012
Juego de sensores vía radio (2 izquierdos y 2 derechos)	1x	762.501.015	Consola para ML-1800-8-R	1x	932.311.002
Manual de instrucciones en español	1x	902.312.001	Bloqueador de dirección	1x	850.001.669

Accesorios opcionales:

	Cantidad	Recomendada
Eje de calibración sensores	1x	932.401.029
* Pinzas universales para trabajos con llantas de hasta 21"	4x	932.311.020
* Pinzas universales sin alabeo con rango de trabajo para llantas de 10" a 20"	4x	932.301.050
* Pinzas universales sin alabeo para trabajo con llantas de 13" a 23"	4x	932.401.111
* Platos mecánicos P-11/51 con escala de +/- 40° con capacidad de carga para 900 Kgs Medidas (L x P x A) 370 x 350 x 50 mm.	2x	932.311.001
Plataformas deslizantes con rampa de acceso con medidas (LxPxA) 820 x 390 x 50 mm.	2x	932.201.012
Plataformas deslizantes trasera con rampa de acceso con medidas (LxPxA) 1000 x 390 x 500 mm.	2x	864.810.004
Set de cables para conexión entre sensores y de sensores a Pc	1x	932.401.019
Adaptador Spoiler E 1200 55, 50 mm de longitud	2x	850.001.633

* Elementos imprescindibles para realizar alineaciones. A elegir un modelo de pinza.

Conversión para alineación de vehículos Industriales (Camión y Autobús):

Para eje delantero:

Plato giratorio de precisión para camión con capacidad de carga de 3.500 Kgs. Y tolerancia de $\pm 60^\circ$	2x	933.011.005
** Pinza con alabeo para camión para trabajo con llantas de 14"-26". E-1200-30	2x	850.002.575
** Pinza sin alabeo delantera para alineación de vehículos industriales	2x	932.401.175

Para eje trasero:

Cable captadores con longitud de 10.5 Mts. Para alineación de vehículos industriales	2x	932.402.046
Adaptador Spoiler para pinza sin alabeo de camión	2x	933.011.023
Pinza sin alabeo trasera para alineación de vehículos industriales	2x	932.401.174

** A elegir entre una de los dos modelos de pinzas.